HALBLEITERRELAIS

RELAIS UND SOCKEL

Index Warengruppe 270

Relais und Sockel	270.2
Relais Bausteine	270.4

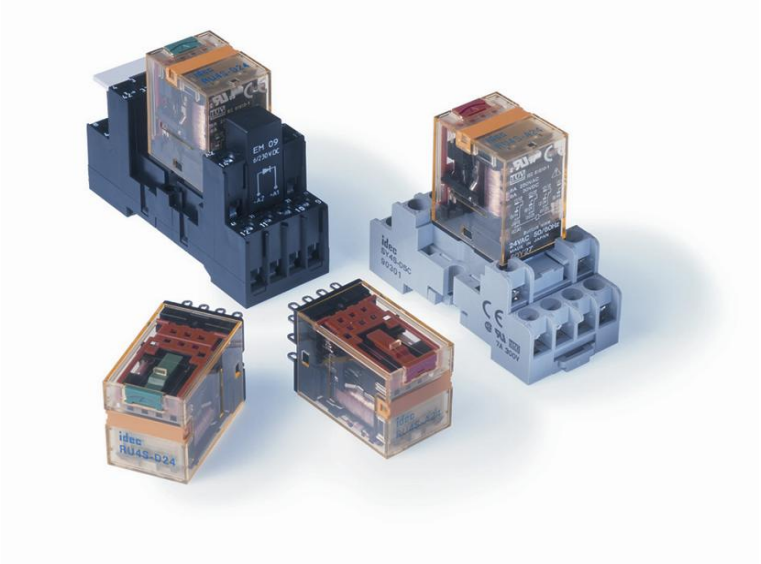

GEVA

GEVA Elektronik-Handelsgesellschaft mbH
A-2500 Baden - Wiener Straße 89 - Telefon 02252/85 552-0
Fax 02252/85552-90 - eMail: office@geva.at - www.geva.at

Ausgabe April 2026

Alle Preise exkl. MwSt., Druckfehler vorbehalten

Relais und Sockel

Modell	Beschreibung	Funktion	Spulen-Spannung	Type	Art.Nr.
IDEC **RU** 35x21x27,5mm (H/B/T)	**Universelle Miniaturrelais** • Serienmäßige LED-Anzeige (verpolungssicher) • Mechanische Schaltstellungsanzeige • Feststellbarer Prüfhebel • Keine Schaltlitzen und damit keine Lötstellen im Inneren des Relais • Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff • Aufschnappbares Beschriftungsschild • Erweiterbar mit flexibler steckbarer Modultechnik • **Kontakte:** **RU2** - 2 Wechsler mit Silberlegierung Schaltstrom: 10A bei 250VAC oder 30VDC **RU4** - 4 Wechsler mit hauchvergoldeten Kontakten Schaltstrom: 6A bei 250VAC oder 30VDC • Temp.bereich:-55° bis +55°C	2 Wechsler 10A 2 Wechsler 10A 2 Wechsler 10A 4 Wechsler 6A 4 Wechsler 6A 4 Wechsler 6A Sockel für 2 und 4 Wechsler	24VDC 24VAC 230VAC 24VDC 24VAC 230VAC	RU2S-D24 RU2S-A24 RU2S-A220 RU4S-D24 RU4S-A24 RU4S-A220 SY4S-05E1G1	CRU2S-200 CRU2S-100 CRU2S-000 CRU4S-200 CRU4S-100 CRU4S-000 ESY4S-200
IDEC **RH** 1 Wechsler: 27,5x14x35,6mm (H/B/T) 2 Wechsler: 27,5x21x35,6mm (H/B/T) 4 Wechsler: 27,5x41x35,6mm (H/B/T)	**Leistungsrelais** • Geringe Abmessungen, hohes Schaltvermögen, einfache Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit • Ein, zwei und vier Wechsler • Hohe Schaltleistung 10A bei 250VAC und 125VDC • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium (Ag-CdO) • Temp.bereich:-25° bis +40°C	1 Wechsler 10A 1 Wechsler 10A 2 Wechsler 10A 2 Wechsler 10A 4 Wechsler 10A 4 Wechsler 10A 4 Wechsler 10A Sockel für 1 Wechsler Sockel für 2 Wechsler Sockel für 4 Wechsler	24VDC 230VAC 24VDC 230VAC 24VDC 24VAC 230VAC	RH1B-U 24 VDC RH1B-U 230 VAC RH2B-U 24 VDC RH2B-U 230 AC RH4B-U 24 VDC RH4B-U 24 VAC RH4B-U 220 AC SH1B-05C SH2B-05C SH4B-05C	CRH1B-200 CRH1B-400 CRH2B-200 CRH2B-400 CRH4B-200 CRH4B-300 CRH4B-400 ESH1B-100 ESH2B-100 ESH4B-100

Relais und Sockel

Modell	Beschreibung	Funktion	Spulen-spannung	Type	Art.Nr.
IDEC **RR**	**Hochleistungsrelais**	2 Wechsler 10A	24VDC	RR2P-U 24 VDC	CRR2P-200
	• Hohes Schaltvermögen, einfache Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit	2 Wechsler 10A	24VAC	RR2P-U 24 VAC	CRR2P-220
		2 Wechsler 10A	230VAC	RR2P-U 230 AC	CRR2P-400
	• Stiftanschlüsse	3 Wechsler 10A	24VDC	RR3PA-U 24 DC	CRR3P-200
	• Zwei und drei Wechsler	3 Wechsler 10A	24VAC	RR3PA-U 24 AC	CRR3P-300
	• Hohe Schaltleistung 10A bei 250VAC und 125VDC	3 Wechsler 10A	230VAC	RR3PA-U 230AC	CRR3P-400
2 Wechsler:	• Kontaktmaterial: Silber (Ag)	**Sockel für 2 Wechsler**			
36x29x55,5mm	• Temp.bereich:-25° bis +40°C	stufenförmige A.		SR2P-05C	ESR2P-100
(H/B/T)	• 8 pol. Stecker (RR2)	flache Ausführg		SR2P-06U	ESR2P-200
	• 11 pol. Stecker (RR3)				
3 Wechsler:		**Sockel für 3 Wechsler**			
36x36x55,5mm		stufenförmige A.		SR3P-05C	ESR3P-100
(H/B/T)		flache Ausführg		SR3P-06U	ESR3P-200
IDEC **RR2KP**	**Bistabiles Leistungsrelais**	2 Wechsler 10A	24VDC	RR2KP-U 24 DC	CRR2K-200
	• Ideal für Speicher oder Flip-flop geeignet.	2 Wechsler 10A	24VAC	RR2KP-U 24 AC	CRR2K-150
		2 Wechsler 10A	230VAC	RR2KP-U 230AC	CRR2K-400
	• Hervorragende Selbsthaft-eigenschaften, Vibrations- und Stoßfestigkeit.	**Sockel**			
		stufenförmige A.		SR2P-05C	ESR2P-100
	• Zwei Wechsler	flache Ausführg		SR2P-06U	ESR2P-200
	• Hohe Schaltleistung 10A bei 250VAC und 125VDC				
36x36x80,5mm	• Kontaktmaterial: Silber (Ag)				
(H/B/T)	• Temp.bereich:-5° bis +40°C				

Seit vielen Jahrzehnten bietet IDEC eine umfangreiche Auswahl an qualitativ hochwertigen Relais an. Wir als Generalvertreter in Österreich bieten Ihnen selbstverständlich das komplette Pruduktporfolio an. Überzeugen Sie sich durch Scannen des QR-Codes.

SCAN MICH

Relais Bausteine

Modell	Beschreibung	Info	Type	Art.Nr.
IDEC **RV8H**	**Koppelrelais**	**Schraubklemme**		
	• Relais und Fassung vormontiert	Eingang 6V DC	RV8H-L-D6	
	• nur 6mm breit	Eingang 9V DC	RV8H-L-D9	IC-214996
	Tiefe nur 70mm von DIN-Schiene	Eingang 12V DC	RV8H-L-D12	IC-214602
	• Hebel für einfache Verriegelung	Eingang 18V DC	RV8H-L-D18	
	und Entnahme des Relais	Eingang 24V DC	RV8H-L-D24	IC-214495
	• Federzugklemmen oder Schraub-	Eingang 12V AC/DC	RV8H-L-AD12	IC-214944
	anschluss	Eingang 18V AC/DC	RV8H-L-AD18	IC-214655
	• Grüne LED-Anzeige	Eingang 24V AC/DC	RV8H-L-AD24	IC-214496
	• Großer Spulenspannungsbereich	Eingang 48V AC/DC	RV8H-L-AD48	IC-215437
	von 6 bis 240V	Eingang 60V AC/DC	RV8H-L-AD60	IC-215755
	• Nur 170mW Spulenleistungs-	Eingang 110-125V AC/DC	RV8H-L-AD110	IC-214688
	aufnahme	Eingang 220-240V AC/DC	RV8H-L-AD220	IC-214497
	• Verpolungsschutz			
	• Kontakt goldbeschichtet, 6 A max.	**Federzugklemme**		
	• Max. Schaltspannung 400 VAC	Eingang 6V DC	RV8H-S-D6	
	• Max. Schaltleistung 1500 VA AC	Eingang 9V DC	RV8H-S-D9	
	• RoHS-konform	Eingang 12V DC	RV8H-S-D12	
	• Zulassungen und Prüfzeichen:	Eingang 18V DC	RV8H-S-D18	
	CE, UL und c-UL	Eingang 24V DC	RV8H-S-D24	IC-999976
		Eingang 12V AC/DC	RV8H-S-AD12	IC-215424
		Eingang 18V AC/DC	RV8H-S-AD18	
		Eingang 24V AC/DC	RV8H-S-AD24	IC-215425
		Eingang 48V AC/DC	RV8H-S-AD48	IC-216100
		Eingang 60V AC/DC	RV8H-S-AD60	
		Eingang 110-125V AC/DC	RV8H-S-AD110	
		Eingang 220-240V AC/DC	RV8H-S-AD220	IC-215284

Zubehör auf Anfrage!